

九元樓板隔音系統


貼磁磚最安心的工法

<搭配泥作施工方法>

1. 先完成室內全區域鋪設隔音墊及九元®固定支撐架
2. 將水泥砂包搬運至牆角堆放 (可直接放置於九元®固定支撐架上)
3. 準備 3 尺*6 尺*6 分厚的木夾板作為水泥砂攪拌的平台
(木夾板可直接跨放在九元®固定支撐架上面施作)

每組 5 片, 其中一片對開切割成 1.5 尺*6 尺, 則有 4 大 2 小

建議每組工班準備 2 組木夾板, 共 8 大 4 小 即可視現場面積大小**搭配組合**, 並可重複使用

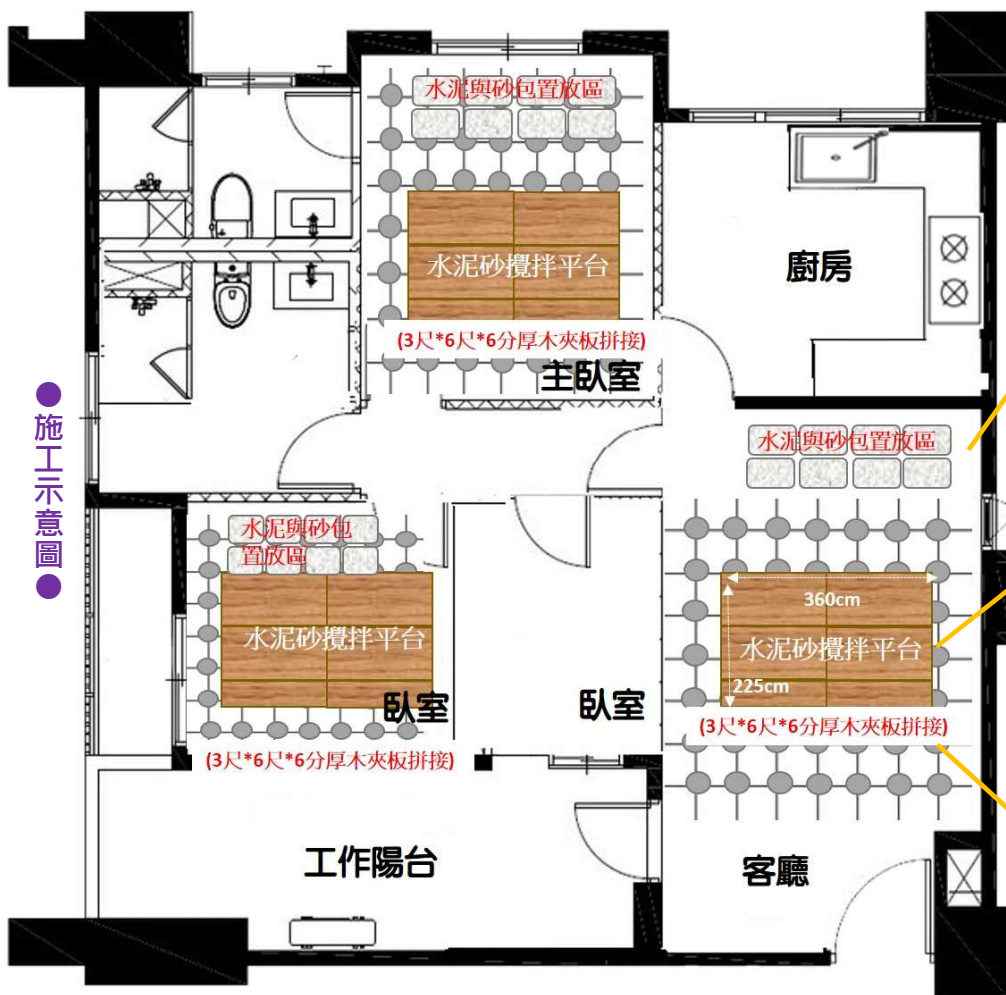

水泥砂攪拌區的木夾板
可直接跨放在九元®固定支撐架上面施作
(此圖即為 4 大 2 小搭配拼接)



英宏德企業有限公司

242 新北市新莊區頭前路 15 巷 32-1 號

TEL: 02-2994-8226

LINE ID: 29948226

MAIL: info.jiyouyuan@gmail.com

<https://www.jiou-yuan.com.tw>

